



La carrière de Steinbach

GRÈS SILICEUX DE STEINBACH ■



Moellon (éch. 1:1)



Grès siliceux de Steinbach

AUTRE APPELLATION
Pierre naturelle de Steinbach

NATURE
Grès siliceux

ÂGE STRATIGRAPHIQUE
Dévonien inférieur (Primaire)

UNE CARRIÈRE DE PROXIMITÉ POUR UN SERVICE DE QUALITÉ

En 1995, TRA.GE.CO. rachète la carrière de la Bouhaye en activité à Steinbach-Waimes. L'activité carrière permet à l'entreprise d'être autonome au niveau de l'approvisionnement des matériaux nécessaires à l'activité "travaux publics". De ce fait, TRA.GE.CO. peut mieux pénétrer le marché des travaux publics, des infrastructures routières, des empièvements de fondations,...

L'activité carrière connaît également depuis quelques années un plein essor pour la vente de pierres ornementales, moellons et gros enrochement vers les particuliers. L'entreprise Trageco a pu ainsi diversifier la commercialisation de cette pierre.

☒ SITE D'EXTRACTION

Carrière de Steinbach
4950 WAIMES

Ⓞ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES*

COMPOSITION MINÉRALOGIQUE

Trame de quartz majoritaire,
minéraux accessoires

DÉTERMINATION

Masse volumique apparente
2672 kg/m³

Porosité
1,9% volume

PERFORMANCE

Résistance à la compression
218,4 N/mm²

Résistance à la flexion
37,9 N/mm²

☐ DIMENSIONS MAXIMALES DES BLOCS

1,2 m

▢ ÉPAISSEUR MINIMALE D'APPLICATION

10 cm



Maçonnerie moellons bruts



Maçonnerie moellons semi taillés



Maçonnerie moellons semi taillés, joints fins



Gablon



Monschau



Stoumont

🏠 ASPECT, TEINTES ET PATINE

Ce grès se décline selon une grande variété de couleurs aux nuances harmonieuses (brun clair, brun foncé, brun rougeâtre, gris-clair, gris-bleu, gris-jaune, rouge orange, ...). Une seule pierre peut présenter jusqu'à cinq couleurs différentes.

📏 PRODUITS FINIS ET DIMENSIONS USUELLES

Grâce à leurs qualités mécaniques d'exception, les grès se prêtent admirablement à la réalisation de tous types de moellon, angle, tour de baie, pierre de parement, aussi bien pour l'extérieur que pour l'intérieur et la décoration.

Moellons

taillés, semi-taillés, angles, tête de moule, voûtes
dimensions minimales : longueur 10 cm, hauteur 10 cm, épaisseur 12 cm

Dalles

sur demande

Des dimensions hors standard ainsi que des conseils de pose et d'entretien peuvent être obtenus en faisant appel directement au producteur.

📏 ÉTATS DE SURFACE DISPONIBLES

Brut choisi, clivé, équarri.

📖 DESCRIPTIF CAHIER DES CHARGES

«Grès à ciment siliceux, de grain fin à moyen, de teintes variées, d'âge stratigraphique Dévonien inférieur (Primaire)».

[*] Les données sont les plus récentes disponibles, mesurées selon les procédures des normes européennes en vigueur.



TRA.GE.CO. S.A.

Hottieux 71 · B-4950 WAIMES

Tél. +32 (0)80 67 06 60 · Fax +32 (0)80 67 06 61




info@trageco.be · www.trageco.be

TVA BE 0405 854 631 · RPM Verviers

Administrateur délégué : Freddy Lecoq

Commercial : Loïc Poumay [+32 0496 27 06 77]

loic.poumay@trageco.be

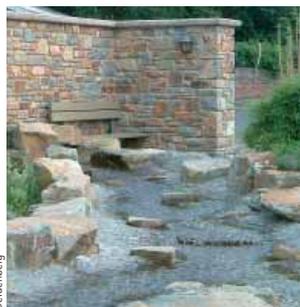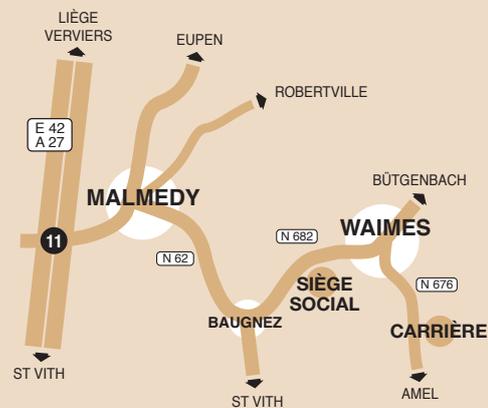

PIERRES & MARBRES WALLONIE

